



# LÍNEA CORTAFUEGO FR60

PUERTA DE SECTORIZACIÓN PARCIAL  
(ENSAYADA EN UNA SOLA CARA)

## ○ USOS

- SALIDAS DE EMERGENCIA. • CAJAS DE ESCALERA. • DONDE SE REQUIERA COMO MÍNIMO 60 MINUTOS DE RESISTENCIA AL FUEGO EN UNA SOLA CARA DE LA ABERTURA.




### IMPORTANTE

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.

Las puertas resistentes al fuego cumplen con los requisitos adicionales de resistencia al fuego de las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 11951.



## ○ MODELOS DISPONIBLES

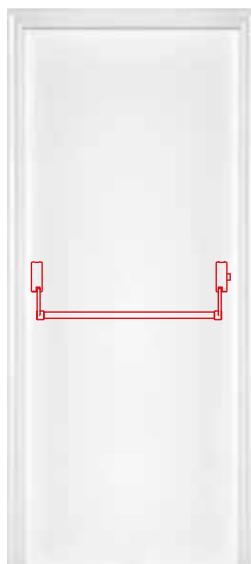


**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1700 BLANCA



**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1700 GRAFITO



**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1783 BLANCA

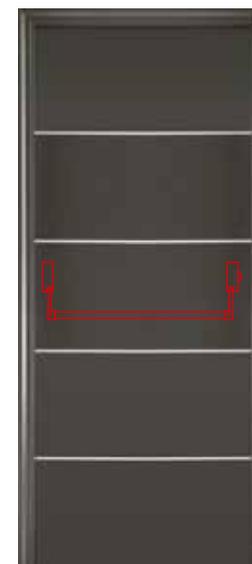

**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1783 GRAFITO

## ○ CARACTERÍSTICAS

### HOJAS

- Espesor 50mm.
- Doble contacto.
- Chapa de acero galvanizada.
- Relleno aislante de alta performance.
- Cumple luz útil de paso (lu) según Código de Edificación de la Ciudad autónoma de Bs. As.

### MARCOS


- De chapa de acero galvanizado.
- Espesor 1,24mm (BWG cal. 18).
- Perfil de 120mm.
- Burlete intumescente en todo el perímetro del rebaje del marco.
- Tres grapas de amure en cada pierna.

### HERRAJES Y ACCESORIOS


- Bisagra tipo munición.
- Cierrapuertas aéreo.
- Cerradura antipánico con barral de accionamiento tipo gatillo (cross-bar).
- Manija con cilindro europerfil exterior.

## ○ DETALLES Y SECCIONES


### SECCIÓN VERTICAL

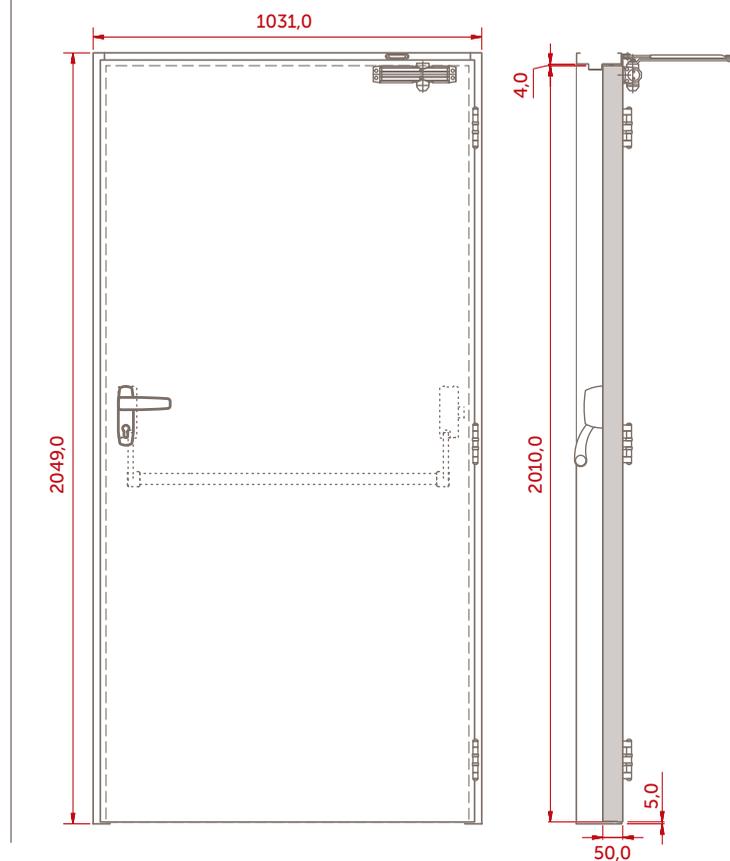

### SECCIÓN HORIZONTAL

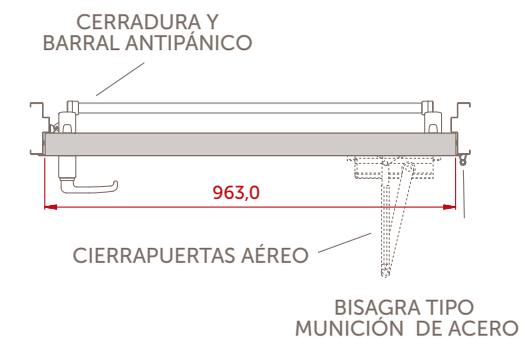

### DETALLE DE MARCO Y BURLETES

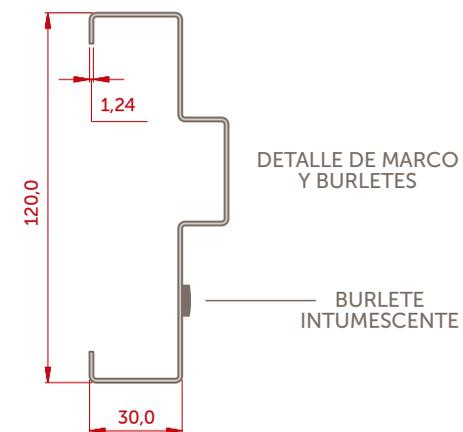

**oblak**<sup>®</sup>

seguinos en:

