



LÍNEA CORTAFUEGO FR30

PUERTA DE SECTORIZACIÓN
(ENSAYADA EN AMBAS CARAS)

○ USOS

- PARA PUERTAS DE ENTRADA A DEPARTAMENTOS.
- DONDE SE REQUIERA COMO MÍNIMO 30 MINUTOS DE RESISTENCIA AL FUEGO.



IMPORTANTE

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.

Las puertas resistentes al fuego cumplen con los requisitos adicionales de resistencia al fuego de las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 11951.




○ MODELOS DISPONIBLES




LÍNEA CON APLIQUES
MOD. LUXOR H
CEDRO



LÍNEA CON APLIQUES
MOD. LUXOR LISA
CEDRO

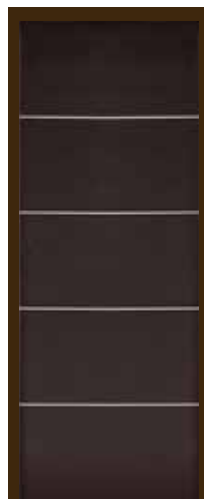


LÍNEA CON APLIQUES
MOD. LUXOR H
CAOBA

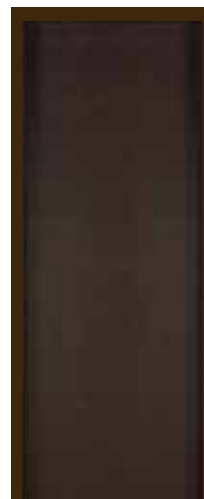

LÍNEA CON APLIQUES
MOD. LUXOR LISA
CAOBA



LÍNEA TEKSTURA
MOD. TEKS LISA
BLANCO

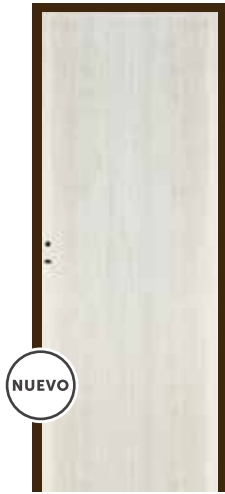

LÍNEA TEKSTURA
MOD. TEKS LISA
NEVADA



LÍNEA TEKSTURA
MOD. TEKS LISA
NOGAL



LÍNEA TEKSTURA
MOD. TEKS LISA
ROBLE NATURAL



LÍNEA TEKSTURA
MOD. TEKS LISA
WENGUE



LÍNEA EUROLINE
MOD. MOGNO LISA
NATURAL



LÍNEA EUROLINE
MOD. TEMPO H
NATURAL



LÍNEA ENCHAPADA
MOD. CURUPÍ
NATURAL

○ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Aptas para uso interior exclusivamente.
- Espesor 50mm.
- Simple contacto.
- Relleno aislante de alta performance.
- Cumple luz útil de paso (lu) según Código de Edificación de la Ciudad autónoma de Bs. As.
- MOD. Con Apliques Luxor H con apliques metálicos sobre superficie de la cara, y terminación lustre.
- MOD. Tekstura, hojas foliadas.

MARCOS


- De chapa de acero galvanizado.
- Espesor 1,24mm (BWG cal. 18.)
- Perfil de 170mm.
- Burlete intumescente.
- Burlete de hermeticidad y acústico.
- Tres grapas de amure en cada pierna.

HERRAJES Y ACCESORIOS


- Cerradura de seguridad con cilindro Europerfil.
- Opcional cerradura multipunto.
- Pomelas de 160mm con 4 tornillos.

○ DETALLES Y SECCIONES


SECCIÓN VERTICAL

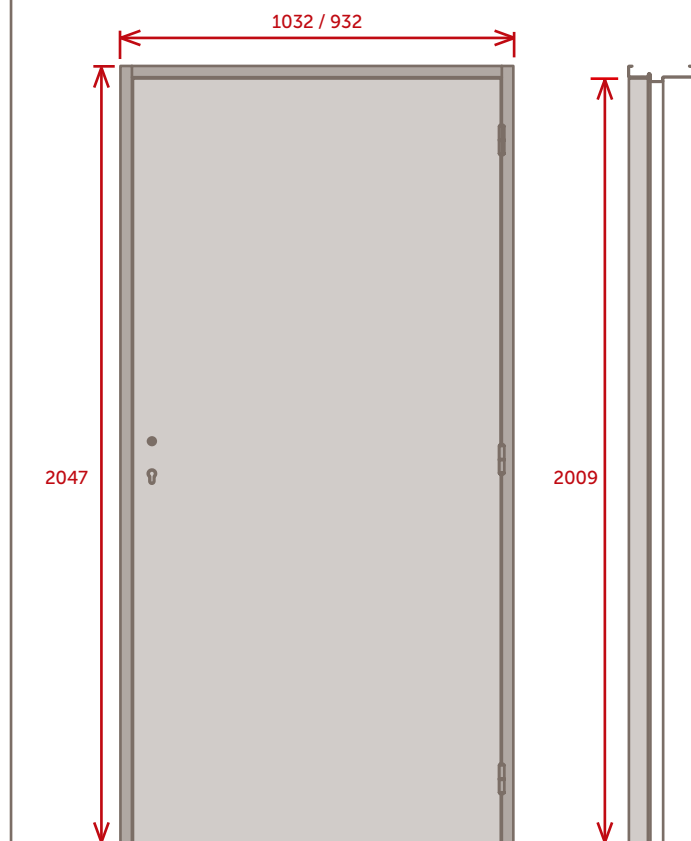

SECCIÓN HORIZONTAL

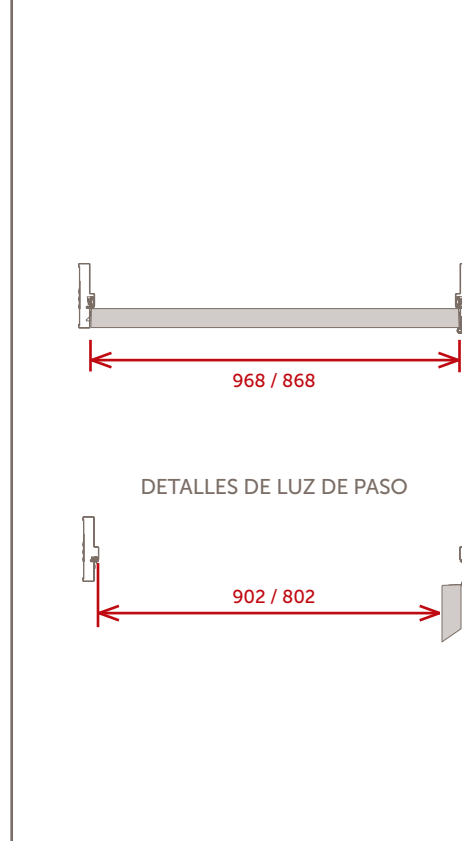

DETALLE DE MARCO Y BURLETES

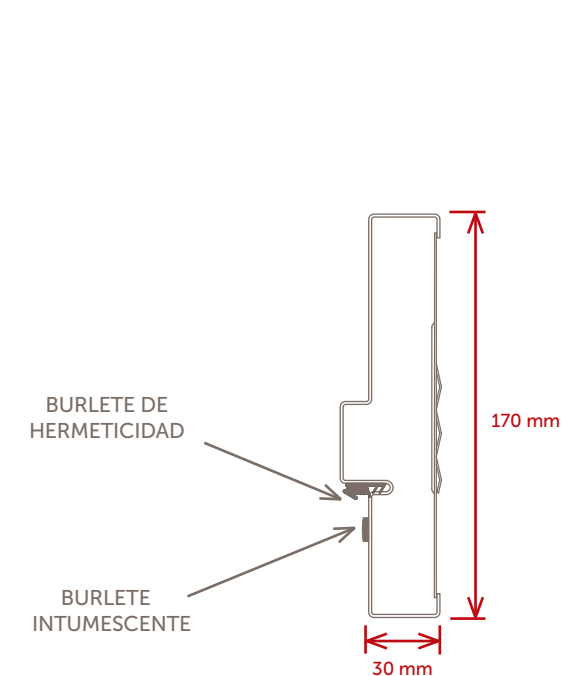

oblak[®]

seguinos en:

