



# LÍNEA KLARA

MADERA | CALIDAD CROSS

PUERTAS DE INTERIOR  
(DE ABRIR)



MOD. TERCIADO

Puertas tipo placa de sólida estructura y a la vez liviana.

## ○ CARACTERÍSTICAS

### HOJAS

#### PUERTAS DE ABRIR

- Bastidor de pino finger joint.
- Dos caras de terciado encolados y prensados a un bastidor de madera estabilizada.
- Relleno interior tipo panal de abeja celulósico.
- Puertas simple contacto.

### MARCOS

#### PUERTAS DE ABRIR

- De Madera de Pino Finger Joint disponibles para paredes de 10 cm y 15 cm.
- De Acero calibre BWG n° 18 y BWG n° 24 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm.

### HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente acerado.
- En marco madera: Bisagras simple contacto, atornillada al marco y a la hoja.

- En marco de acero: Bisagras simple contacto, soldada al marco y atornillada a la hoja.

#### Opcionales:

- Cerradura de seguridad Kallay 4006.
- Cerradura pomo.
- Cerradura libre / ocupado (L/O), Kallay 505.
- Cerradura L/O Kallay 505, en hoja reducida.
- Abertura baño (sin vidrio).

## ○ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

**MM** = Marco de madera  
**MCh** = Marco de chapa  
**MAF** = Marco de aluminio fijo

	De abrir		
	0.60	0.70	0.80
Nominal	650	750	850
Exterior MM - MAF	665	765	865


  

2040	2035	2.00
------	------	------




## ○ DETALLES SECCIONES DE MARCOS

### SECCIONES VERTICALES

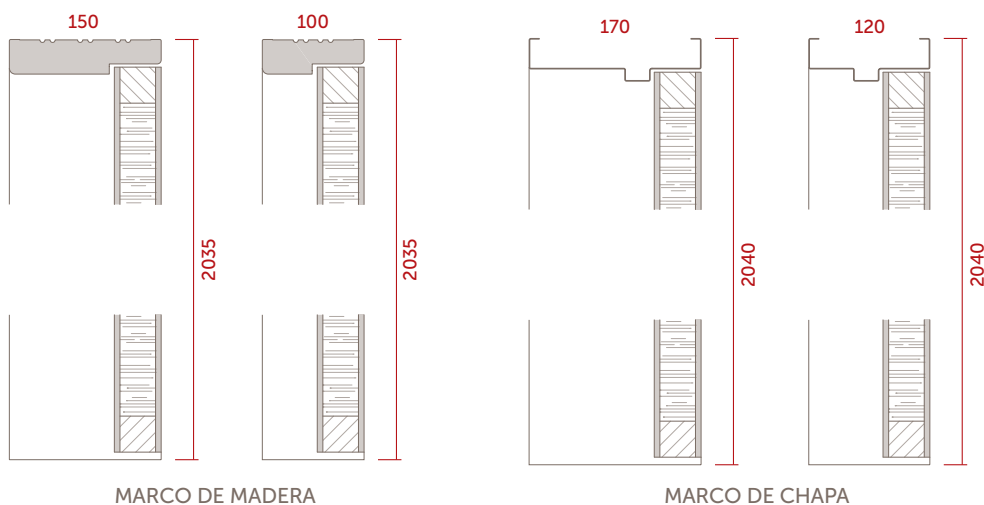

### SECCIONES HORIZONTALES

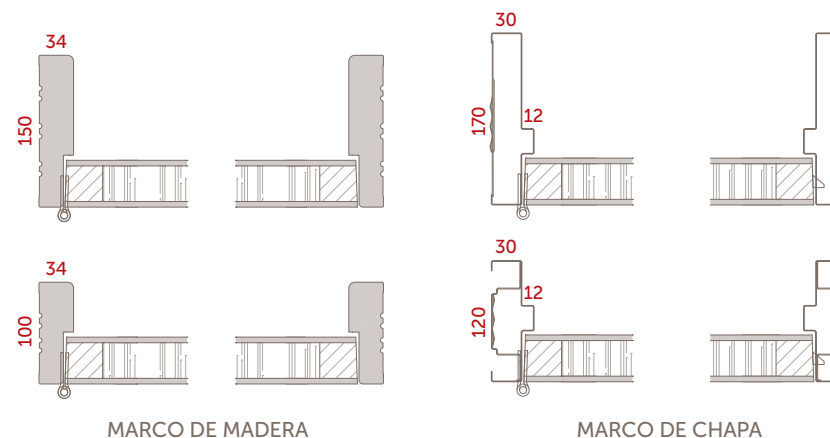

**oblak**<sup>®</sup>

seguinos en:

