

# LÍNEA IGNÍFUGA

PUERTA EXTERIOR

## ○ CARACTERÍSTICAS

### HOJAS

- Chapa de acero galvanizado liso, con relleno de lana de roca.
- Espesor: 50mm.
- Doble contacto.
- Cumple luz útil de paso (lu) según Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### MARCOS


- De chapa de acero galvanizado.
- Espesor 1,24mm (BWG Cal. 18).
- Perfil 120mm.
- 3 grapas de amure en cada pierna.

### HERRAJES Y ACCESORIOS


- Bisagra tipo munición.
- Cierre PAD de emergencia.
- Opcionales:
  - Cerradura de seguridad.
  - Barral antipánico con manija exterior.
  - Cierrapuertas aéreo.
- Burlete intumescente en todo el perímetro del rebaje del marco.

## ○ DETALLES Y SECCIONES


### SECCIÓN VERTICAL

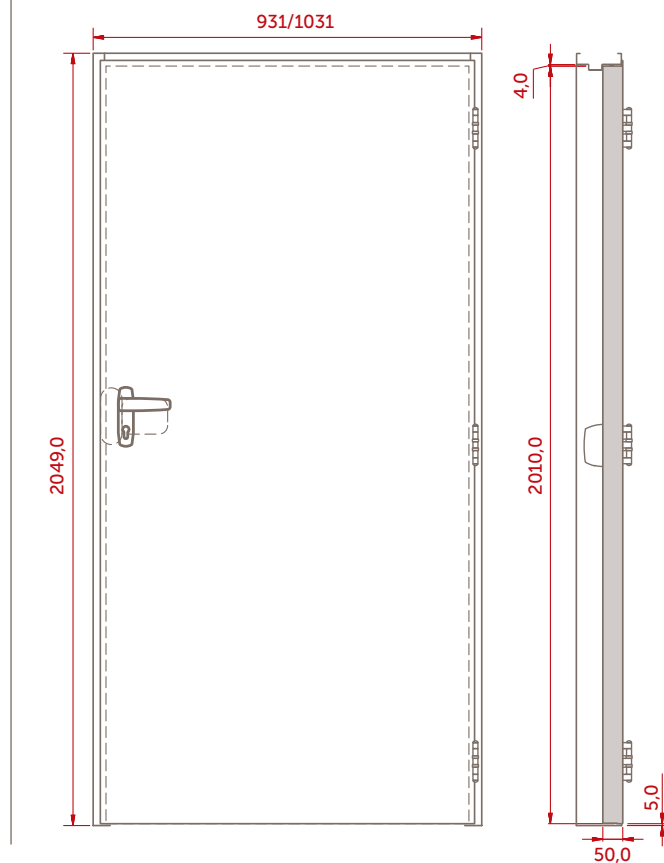

### SECCIÓN HORIZONTAL

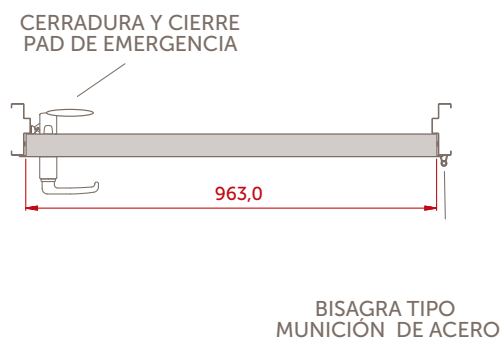

### DETALLE DE MARCO Y BURLETES

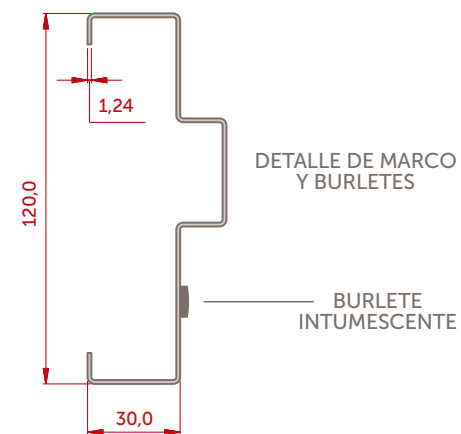

## ○ MODELOS DISPONIBLES



**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1700 BLANCA



**LÍNEA PRIMMA PLUS**  
MOD. 1700 GRAFITO

**oblak**<sup>®</sup>

seguinos en:

